


Boquillas para canal caliente roscadas y de asiento



Para boquillas roscadas, el largo total de la boquilla debe ser superior a la mitad del valor de la distancia entre el localizador del distribuidor y la posición (ubicación) de la boquilla (X,Y). De lo contrario, tensiones excesivas se generarían en estas posiciones producto de la flexión de la boquilla.

Relación de la boquilla largo/paso

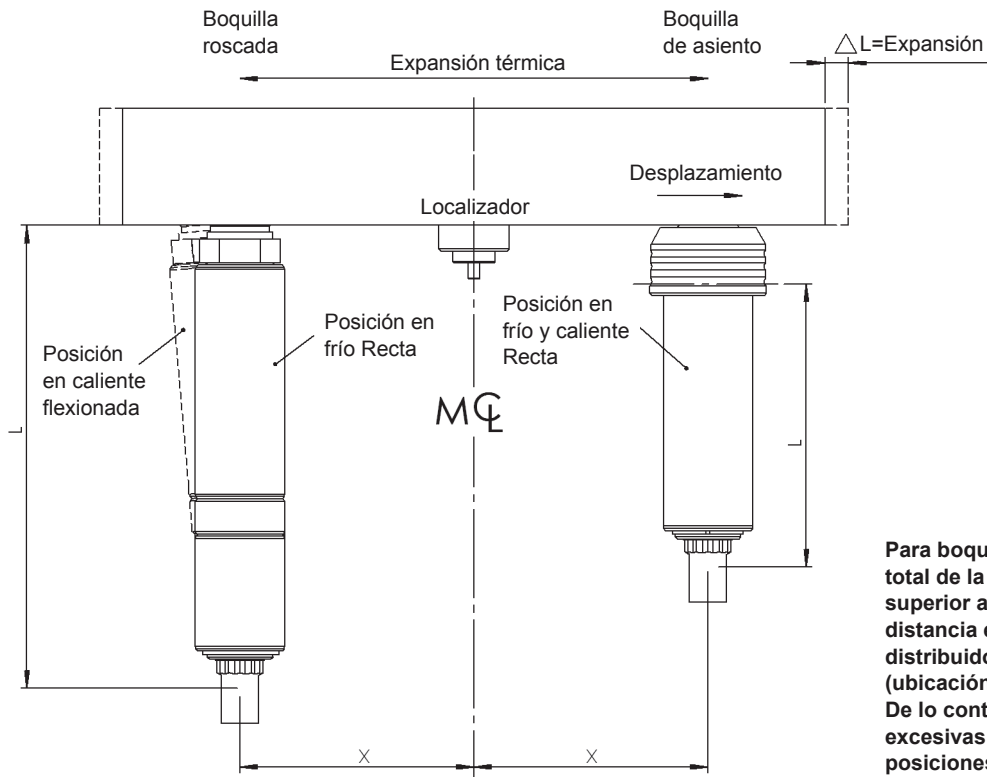