



Rheo-Pro® Tamaño de boquilla y peso de la pieza

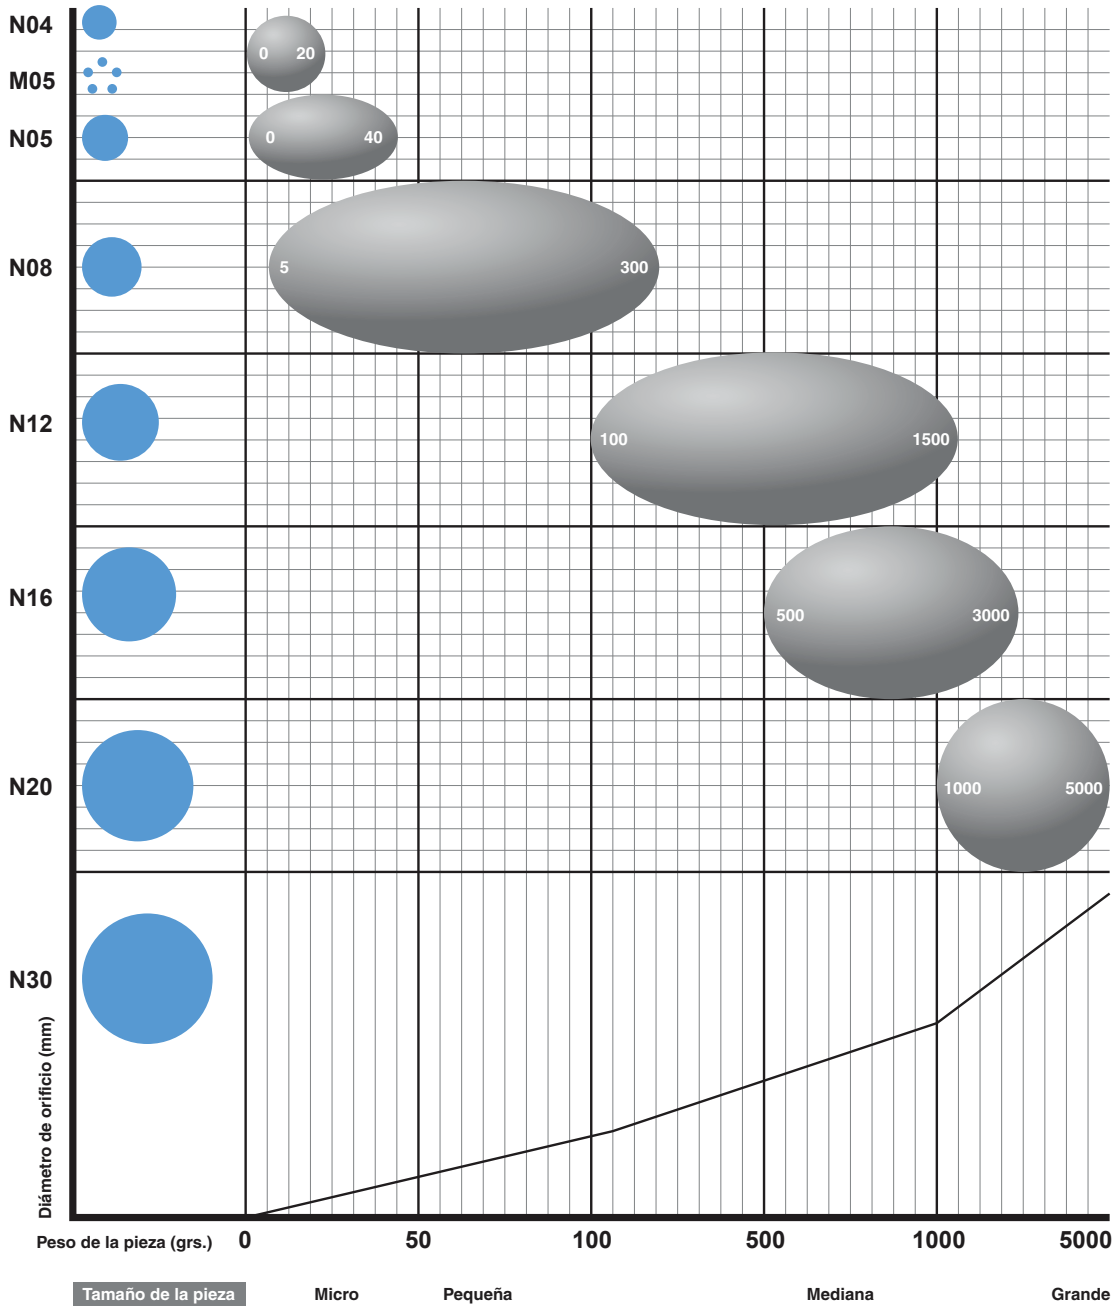

difícil de fluir
 alta viscosidad
 pared delgada
 flujo largo
 retardante de llama
 material sensible a cizalla

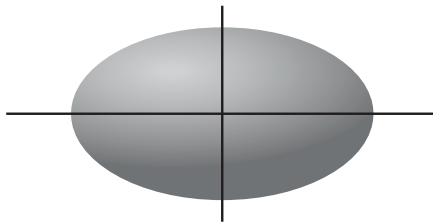

Rango de tendencia de la aplicación

fácil de fluir
 baja viscosidad
 pared gruesa
 flujo corto
 sin aditivos
 sin sensibilidad a cizalla